

PK PRIKOLICE



ŠUMARSKE PRIKOLICE PSM



KARAKTERISTIKE	PSM 180	PSM 200
brutto masa vozila	18000 kg	20000 kg
masa praznog vozila	2710 kg	3500 kg
netto nosivost	15290 kg	16500 kg
BPW osovine	2 x 9 t	2 x 10 t
ukupna dužina prikolice	7370 mm	8675 mm
dužina utovarnog prostora	5200 mm	6000 mm
širina prikolice	2550 mm	2550 mm
utovarna visina (gume 265/70 R19,5)	1215 mm	1270 mm
međusovinski razmak	3850 mm	4750 mm




- vrlo mala vlastita težina
- izvedba s 2 ili 3 osovine
- pomične štitice
- izrađene od specijalnog čelika visoke čvrstoće

KARAKTERISTIKE


TIP PODNICE



fiksna podnica i zavarene lege




modularna podnica i lege s kopama

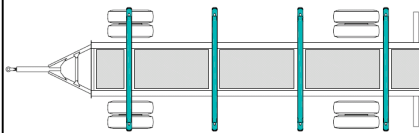


bez podnice, samo zaštita podvozja, lege s kopom (prva lega upuztena i zavarena)

VUČNA RUDA

- vučna ruda sa selen blokovima
- dužine rude: 1,8 m i 2 m
- promjer oka rude: 40 mm i 50 mm




A - ruda




Y - ruda

OVJES



zračni ovjes



mehanički ovjes

KOČNICE

- EBS** (Electronic Braking System) osigurava kraću i put kočenja
- ALB** (Automatic Load-dependent Braking) prilagođava silu kočenja opterećenju prikolice



bubanj kočnice





disk kočnice

- TRS** (Trailer Roll Stability) osigurava prikolicu od bočnog prevrtanja

GUME

- 8 X 265/70 R19,5
- 8 X 275/70 R22,5
- aluminijske felge
- elastične felge



EXTE ŠTICE

- ExTe pomične lege
- ugradnja: 2, 3 ili 4 para ztica
- tip ztica: aluminijske ztice E6 aluminijske ztice E9 elastične ztice C144



aluminijske ExTe ztice E9



aluminijske ExTe ztice E6



elastične ExTe ztice C144



ECO tronic sustav - info centar s vagom i monitorom za mjerenje ukupne mase prikolice dijagnostikom i sl.

KIPERSKE PRIKOLICE PSK



KARAKTERISTIKE PSK

brutto masa od 5 - 24 t

prikolica sa stražnjim ili trostranim kipanjem

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sustav - info centar s vagom i monitorom za mjerenje ukupne mase prikolice

čelična podnica izrađena od specijalnog čelika otpornog na habanje



profilirane "Z" stranice izrađene od specijalnog čelika visoke čvrstoće



opcije otvaranja zadnje stranice:

- "a libro - kao knjiga"
- "kao zastava"
- njihajuće



PRIKOLICE S TOVARNIM SANDUKOM PTS



KARAKTERISTIKE PTS

brutto masa od 10 - 24 t

prikolica s tovarnim sandukom

"custom made" izvedbe - prema želji kupca

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sustav - info centar s vagom i monitorom za mjerenje ukupne mase prikolice

2-osovinske ili 3-osovinske izvedbe

stranice čelične ili aluminijske

pocinčana šasija i okvir sanduka



PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ RADNIH STROJEVA PRS



KARAKTERISTIKE PRS

brutto masa od 10 - 30 t

prikolica za prijevoz radnih strojeva

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sustav - info centar s vagom i monitorom za mjerenje ukupne mase prikolice

hidraulične ili mehaničke rampe

rampe jednodjelne ili preklopne

izrađene od specijalnog čelika visoke čvrstoće

mala utovarna visina

zračna parkirna kočnica



KOMUNALNE PRIKOLICE PKM



KARAKTERISTIKE PKM

brutto masa od 18 - 24 t

mogućnost prijevoza kontejnera od 5, 7, 10 m³ po DIN 30720

mogućnost prijevoza abroll kontejnera do 7 m dužine po DIN 30722

staze za navlačenje kontejnera

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sustav - info centar s vagom i monitorom za mjerenje ukupne mase prikolice

zračni ovjes

dvostruki pneumatski "safety-locking"
- sustav nadzora zaključavanja kontejnera

kuka za mehaničko osiguranje kontejnera



PRIKOLICE ZA PRIJEVOZ STUPOVA PST



KARAKTERISTIKE	PST 90	PST 50
brutto masa prikolice	9000 kg	5000 kg
masa prazne prikolice	2040 kg	1340 kg
neto nosivost	7960 kg	3660 mm
dimenzije guma	12 R22,5	12 R22,5
ukupna dužina vozila	7100 mm	6015 mm
visina od poda	1670 mm	1770 mm
teleskopski stupovi za prihvat tereta (i lega) na okretnici	1 par	1 par
širina među stupovima	2000 mm	2000 mm
BPW osovina, mehanički ovjes, ruda podesiva po dužini (klizna), zračna parkirna kočnica		



POLUPRIKOLICE - GRAĐEVINSKE PPG



KARAKTERISTIKE PPG

brutto masa od 30 - 60 t

"custom made" izvedbe prema želji kupca

ugrađene visokokvalitetne BPW osovine

ECO tronic sustav - info centar s vagom i monitorom za mjerenje ukupne mase prikolice

hidraulične ili mehaničke rampe

rampe jednodjelne ili preklopne

izrađena od specijalnog čelika visoke čvrstoće



POLUPRIKOLICE - KOMUNALNE PPK




HETRONIC



Poluprikolica PPK 020 RC namijenjena je komunalnim djelatnostima i opremljena uređajem za kompaktiranje otpada. Na pretovarnim stanicama vrši se utovar, odgurivanje i kompaktiranje pomoću potisne ploče, te transport do postrojenja za obradu otpada. Opremljena je trostrukim sustavom upravljanja; ručno, kablovsko i radio upravljanje.

POLUPRIKOLICE - KOMUNALNE PPK



Poluprikolica PPK 020 P namijenjena je kompaktiranju i prijevozu otpada s pretovarnih stanica do postrojenja za obradu sekundarnih sirovina. Pored sustava kompaktiranja otpada, posjeduje ugrađen visokotlačni sustav pranja tovarnog prostora.





PROIZVODNI POGONI



PK-PROIZVODNO SERVISNI POGON
RIJEKA



PK-SERVISNI CENTAR
ZAGREB



PALFINGER SRBIJA
BEOGRAD

PK PROIZVODI



PK ZASTUPSTVA



TAKEMUCHI

HETRONIC

KONTAKT

PALFINGER BH d.o.o.
Lužansko polje 7
71000 Sarajevo

tel: +387 33 941 236
fax: +387 33 941 237
e-mail: info@palfinger.ba

www.palfinger.ba